# ROBINETS À FLOTTEUR FICHE PRODUIT





### Description


Les robinets à flotteur Rojo sont des robinets actionnés par un flotteur destinés au remplissage automatique des cuves de stockage d'eau. Le Rojo peut être monté au-dessus ou en dessous du niveau d'eau. C'est un simple robinet à commande mécanique. Le Rojo est un choix judicieux lorsque son petit débit suffit et que sa construction compacte et résistante à la corrosion constitue un avantage.

### *Applications*

Maintien du niveau d'eau dans les:

- Abreuvoirs pour animaux
- Cuves de stockage d'eau
- Citernes d'eau
- · Applications de process

### Courbe de débit




#### Légende ■ Standard

Basse pression

### Caractérisiques

- Montage sur le côté, sur le fond ou en haut de la cuve
- Corps du robinet dévissable à la main pour un entretien plus facile
- Arrêt du débit lorsque le robinet est dévissé en vue de son entretien
- Fourni avec un contre-écrou et une baque d'étanchéité
- Valve de non-retour intégrée
- Inclinaison du flotteur totalement ajustable
- Pression de 0 à 10 bars (0 à 1 035 kPa)
- Modèle à basse pression (0 -5 bars/0 - 515 kPa)
   également disponible pour 60 % de débit supplémentaire
- Fabriqué avec des matériaux non corrosifs
- Interrupteur permettant de bloquer le robinet en position fermée

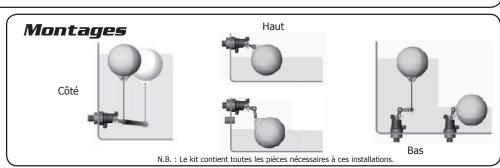

# **Options**

Tailles d'entrée : 15 mm ½" bsp/npt

20 mm 3/4" bsp/npt

Pression:

**STD** 0 Bar (0 PSI) - 10 Bar (150 PSI)

**HF** 0 Bar (0 PSI) - 5 Bar (75 PSI)

Bras d'extension:

Bras d'extension de 75 mm fourni d'office

Longueurs de bras d'extension disponibles:

25 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm

réservoir


Flotteurs: Flotteurs de 125 mm de large fournis d'office N.B.: Adaptés à tous les types de montages

> Flotteurs de 70 mm et de 95 mm optionnels N.B. : Uniquement adaptés pour un montage en haut du

Taille de ce filetage

Cartouche intérieure





Standard	Optionnel	Optionnel	
125 mm	70 mm	95 mm	

## **ROBINET À FLOTTEUR ROJO**

Produit	Code	Taille d'entrée	Code	Option	Code
Robinet à	RJV	½" bsp/npt	15	Basse pression	HF
flotteur Rojo		3/4" bsp/npt	20	25 mm Extn Arm	A25
				50 mm Extn Arm	A50
				75 mm Extn Arm	A75
				100 mm Extn Arm	A100
				Flotteur de 70 mm	F70
				Flotteur de 95 mm	F95

Ex.: Un robinet à flotteur Rojo équipé d'un filetage d'entrée de 3/4" bsp, d'un bras d'extension de 100 mm et d'un flotteur de 95 mm porte le numéro de spécification suivant : RJV 20 A100 F95 N.B. : Si aucune option n'est précisée, les caractéristiques standard seront appliquées.

N.B.: Notre matériel évoluant en permanence, il est possible que votre produit diffère légèrement de ces spécifications.